



# Sonthheimer

Interruttori a camme

## Sezionatori per corrente continua a norma EN 60947-3 -Classe DC 21- DC 22 Disconnectors for DC applications

### Descrizione Description

- Tramite il collegamento in serie si raggiunge la corrente nominale del sezionatore  
Connecting in series allows nominal currents of on load switches
- Tensione possibile fino a 800V /  
Voltages until 800 Volts possible
- Accessori e cassette a richiesta /  
Accessories and enclosures on request
- Contatti aux H11 applicabili /  
universal Auxiliary contact H11 fits all sizes

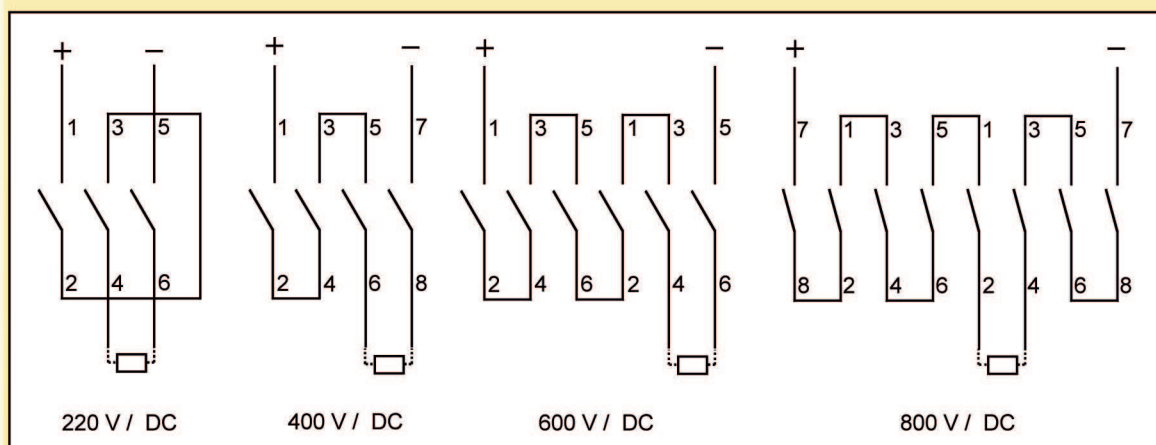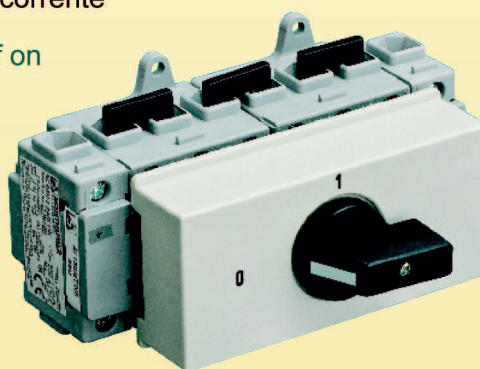

### Dati tecnici / Technical Data

220 V	400 V	600 V	800 V	I / A DC21A	Collegamento connection mm	AWG	
.LT25/3x	.LT25/4x	.LT25/6x	.LT25/8x	25	16	4	■ : R = in cassetta / enclosed
.LT32/3x	.LT32/4x	.LT32/6x	.LT32/8x	32	16	4	N = manopola rossa / red-yellow device
.LT40/3x	.LT40/4x	.LT40/6x	.LT40/8x	40	16	4	H = manopola nera / black device
.LT63/3x	.LT63/4x	.LT63/6x	.LT63/8x	63	35	1	x : E = da pannello 4 fori / 4-hole mounting
.LT80/3x	.LT80/4x	.LT80/6x	.LT80/8x	80	35	1	V = da fondo pannello / base mounting
.LT100/3x	.LT100/4x	.LT100/6x	.LT100/8x	100	50	1/0	PM = in cassetta / plastic enclosed
.LT125/3x	.LT125/4x	.LT125/6x	.LT125/8x	125	50	1/0	T = su guida/modulare

**Catellani T.F.E. srl**

Viale Ramazzini 35/b - 42100 Reggio Emilia

Tel. 0522 517299 r.a. - Fax 0522 921291

www.catellani.net / service@catellani.net